

65 Zoll



OUTDOOR SCREEN 5 ZOLL

Qualität sorgt für lange Lebensdauer

Um den hohen Anforderungen im Outdoor-Bereich zu begegnen, müssen Digital Signage Systeme witterungsbeständig sein und im 24/7-Betrieb fehlerfrei arbeiten.

Die extremen Temperaturschwankungen erfordern eine zuverlässige Klimatisierung.

Auch gilt es, möglichem Vandalismus an öffentlichen Plätzen zu begegnen.

Sowohl Gehäuse als auch die Glasoberfläche sollten entsprechend solide und schwer zerstörbar sein.

Die e.Vitrum® Systeme sind für diese Anforderungen bestens ausgestattet.

Der spezielle LCD - Monitor ist bei Sonnenlicht sehr gut ablesbar.

Das hochwertige, splitterbindende Verbundsicherheitsglas (VSG) in der Stärke 9,14 mm hat eine entspiegelte Oberfläche.

UV- und IR-Filter schützen den Monitor vor direkter Sonneneinstrahlung und garantieren ebenfalls eine gute Ablesbarkeit.

Das Gehäuse ist aus stranggepressten Alu-Hohlkammerprofilen hergestellt und bietet eine hohe Robustheit und Stabilität.

Die Panel-Größe können Sie in den Größen 46 | 55 | 65 | 75 | 85 Zoll wählen.

MONITOR

| | |
|------------------------|--|
| Monitor | LCD |
| Bildschirmgröße | 65" mit Sichtfenster 808 x 1.433 mm |
| Helligkeitswert | 2.500 oder 4.000 nits - cd/m² |
| Helligkeitssensor | Automatische Anpassung der Hintergrundbeleuchtung an die Lichtverhältnisse |
| Auflösung | 1.080 x 1.920 Pixel – Full HD |
| Temperaturbereich | 0° bis +50° |
| Betrachtungswinkel | 178° / 178° |
| Signal Anschlüsse | DVI, DP, HDMI - RS 232 |

GEHÄUSE

| | |
|--------------|---|
| Konstruktion | Aluminiumkonstruktion aus ST-Profilsystem |
| Öffnung | Klappflügel mit Gasdrucköffner |
| Verglasung | VSG-Sicherheitsglas, 9.14 mm, entspiegelt |
| Filter | UV-Ultraviolett + IR-Infrarot Strahlung |
| Schutzklasse | IP 65 Gehäuse I IP 56 Klimazone |
| Oberfläche | E2-C31 Nirox, Edelstahloptik |
| Verschluss | Riegelschloss mit Profilzylinder |


KLIMATISIERUNG -33° bis +40°

| | |
|-------------------|--|
| Lüfter | Axial- und Querstromlüfter mit Filter |
| Heizung | 400 Watt integriert |
| Zubehör | Thermostate, 2 St. Steckdosen, Sicherung |
| Geräusentwicklung | ca. 39 dB |
| Filter | Grobstaubfilter |

ZUBEHÖR - OPTIONAL

| | |
|--|---------------------------------------|
| Touch | 40 Points |
| Software | ST- CM7 I Content Management Software |
| PC | i5 8GB 240-SSD Windows 10 Pro |
| WLAN, GSM, Lautsprecher, Taster und weiteres Zubehör auf Anfrage | |

ABMESSUNGEN

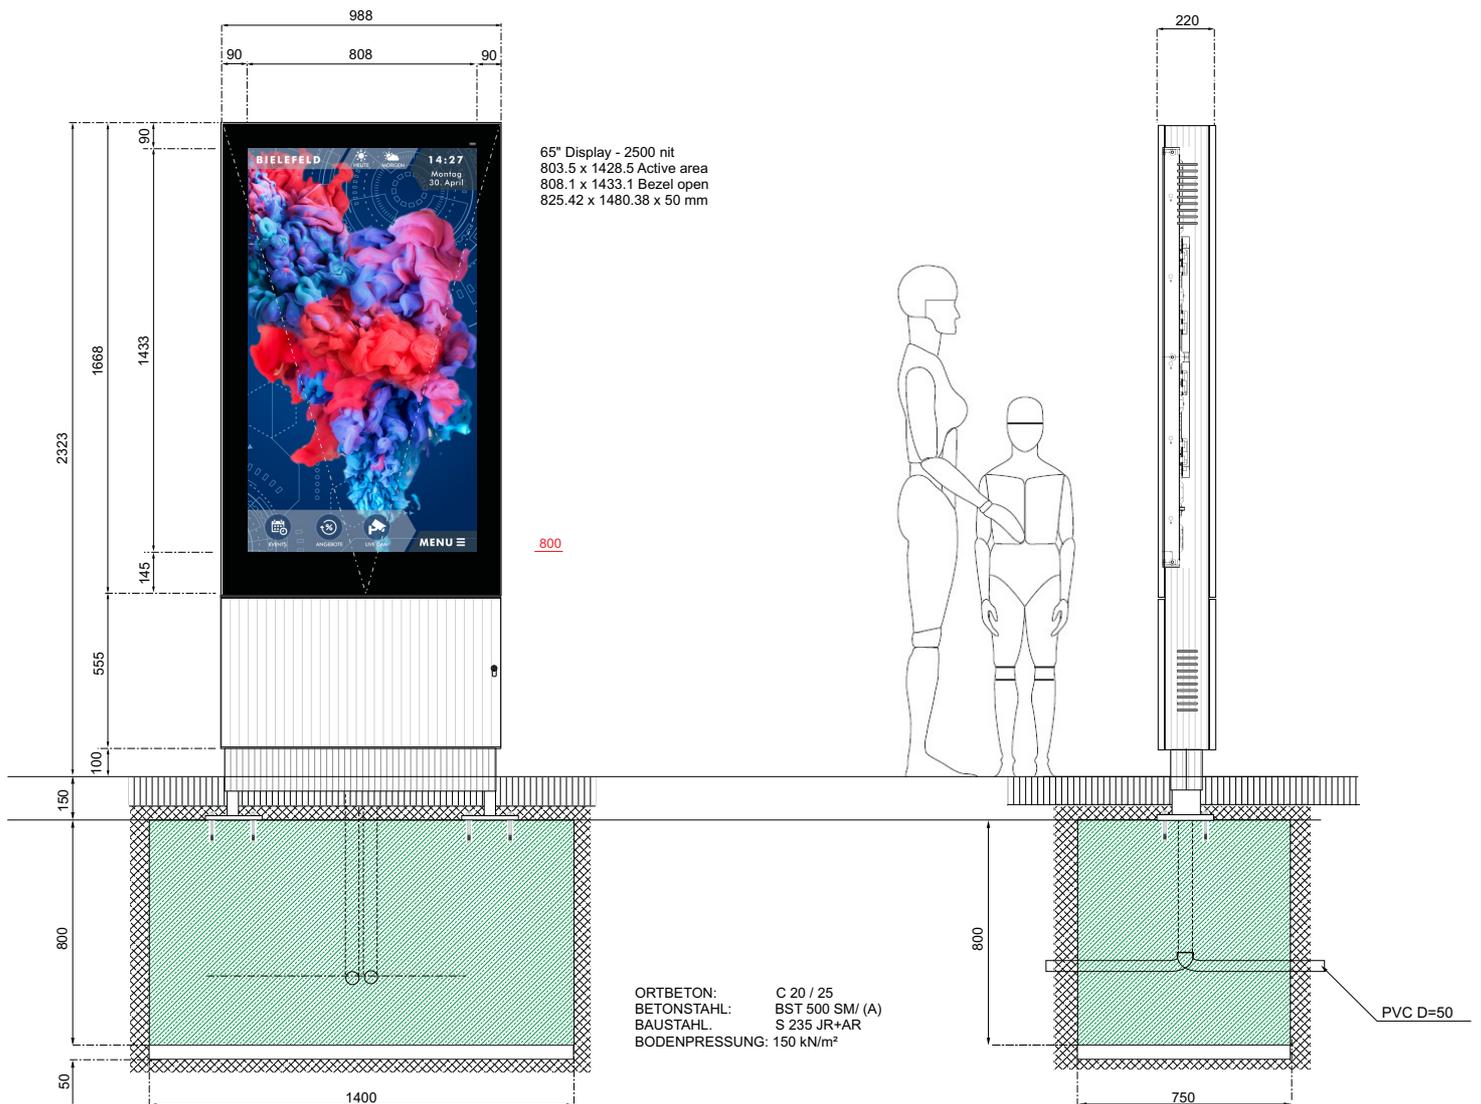

ELEKTRO-ANSCHLUSS

Beispiel: 3 x 2,5 mm² - 16 A - 230 V/50 Hz - NYY-J

Absicherung: 16 A