e.VITRUM®

75 P 111- Outdoor Stand



75 Zoll



OUTDOOR SCREEN 75 ZOLL

Qualität sorgt für lange Lebensdauer

Um den hohen Anforderungen im Outdoor-Bereich zu begegnen, müssen Digital Signage Systeme witterungsbeständig sein und im 24/7-Betrieb fehlerfrei arbeiten.

Die extremen Temperaturschwankungen erfordern eine zuverlässige Klimatisierung.

Auch gilt es, möglichem Vandalismus an öffentlichen Plätzen zu begegnen.

Sowohl Gehäuse als auch die Glasoberfläche sollten entsprechend solide und schwer zerstörbar sein.

Die e.Vitrum® Systeme sind für diese Anforderungen bestens ausgestattet.

Der spezielle LCD - Monitor ist bei Sonnenlicht sehr gut ablesbar.

Das hochwertige, splitterbindende Verbundsicherheitsglas (VSG) in der Stärke 9,14 mm hat eine entspiegelte Oberfläche. UV- und IR-Filter schützen den Monitor vor direkter Sonneneinstrahlung und garantieren ebenfalls eine gute Ablesbarkeit. Das Gehäuse ist aus stranggepressten Alu-Hohlkammerprofilen hergestellt und bietet eine hohe Robustheit und Stabilität. Die Panel-Größe können Sie in den Größen 46 | 55 | 65 | 75 | 85 Zoll wählen.

e.VITRUM®

75 P 111- Outdoor Stand



MONITO	R
--------	---

MOTITO	LCD
Bildschirmgröße	75" mit Sichtfenster 930 x 1.652 mm
Helligkeitswert	3.000 nits - cd/m ²
Helligkeitssensor	Automatische Anpassung der Hintergrundbeleuchtung an die Lichtverhältnisse
Auflösung	2.160 x 3.840 Pixel - UHD
Temperaturbereich	Blackening Defect Free, up to 110°C (230°F)
Betrachtungswinkel	178° / 178°
Signal Anschlüsse	DVI, DP, HDMI - RS 232
Konstruktion	Aluminiumkonstruktion aus ST-Profilsystem
Öffnung	Klappflügel mit Gasdrucköffner
Verglasung	VSG-Sicherheitsglas, 9.14 mm, entspiegelt

UV-Ultraviolett + IR-Infrarot Strahlung

IP 65 Gehäuse I IP 56 Klimazone

Riegelschloss mit Profilzylinder

E2-C31 Nirox, Edelstahloptik

GEHÄUSE

KLIM	ATIS	IFRUI	NG.	-33°	his	+40°
	\neg	1L 1 1 U 1	v	JJ	DI3	170

Filter

Schutzklasse

Oberfläche

Verschluss

ZUBEH		


Lüfter	Axial- und Querstromlüfter mit Filter
Heizung	400 Watt integriert
Zubehör	Thermostate, 2 St. Steckdosen, Sicherung
Geräuschentwicklung	ca. 39 dB
Filter	Grobstaubfilter
Touch	40 Points
Software	ST- CM7 I Content Management Software
PC	i5 8GB 240-SSD Windows 10 Pro
WLAN, GSM, Lautsprecher,	Taster und weiteres Zubehör auf Anfrage

e.VITRUM®

75 P 111 - Outdoor Stand



ABMESSUNGEN

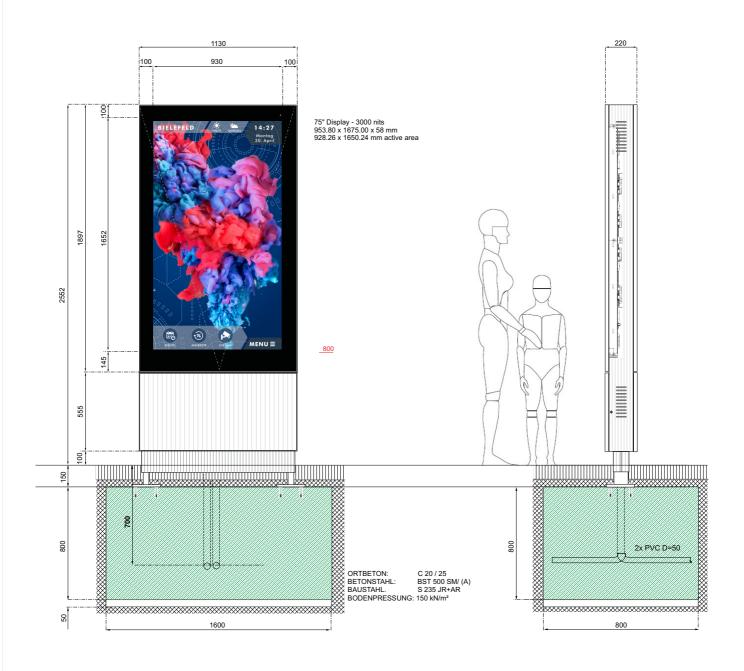

ELEKTRO-ANSCHLUSS

Beispiel: 3 x 2,5 mm² - 16 A - 230 V/50 Hz - NYY-J

Absicherung: 16 A