





## TVM 7675 PRO Elektrische TV-Wandhalterung (schwarz)

### Entscheidende Vorteile


- Dreht sich automatisch über Siri Voice/Shortcuts, App oder Fernbedienung
- Unser bisher innovativstes Design – stilvoll in jedem Interieur
- Vollständig integriertes Cable Inlay System (CIS®) – Verbinden, schützen und verstecken Sie Ihre Kabel von der Wand bis zum Fernseher
- 7 programmierbare Voreinstellungen
- Geeignet für die Verwendung mit Crestron, Crestron Home und Control4

### Elektrische Wandhalterung mit unübertroffenem Design

Die Wandhalterung SIGNATURE MotionMount PRO ist das Aushängeschild von Vogel's. In Bezug auf Design, technische Raffinesse und Benutzerfreundlichkeit übertrifft dieses motorisierte Befestigungssystem alle anderen Wandhalterungen. Der Motor kann die Wandhalterung um bis zu 120° drehen (je nach Bildschirmgröße) und ist für Bildschirme mit einer Größe von 40 bis 77 Zoll und einem Gewicht von bis zu 35 kg geeignet. Die mit Ethernet und RS-232 ausgestattete MotionMount PRO ist ideal für Anwendungen in gehobenen Büro-, Gaststätten- und Hotelumgebungen. Diese elektrische TV-Wandhalterung 'MotionMount PRO' ist für Haussteuerungssysteme von Crestron, Crestron Home und Control4 vorbereitet.

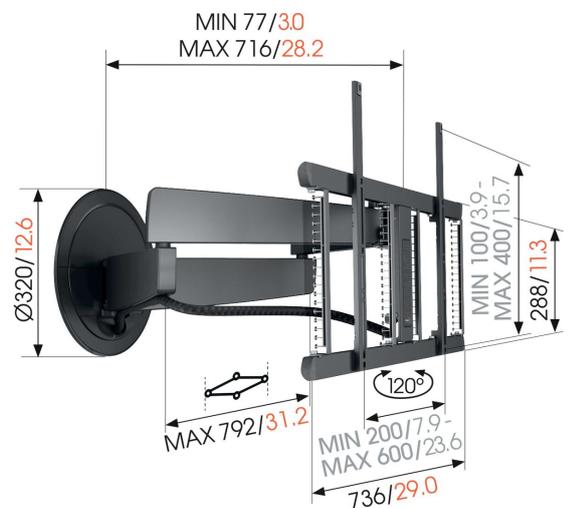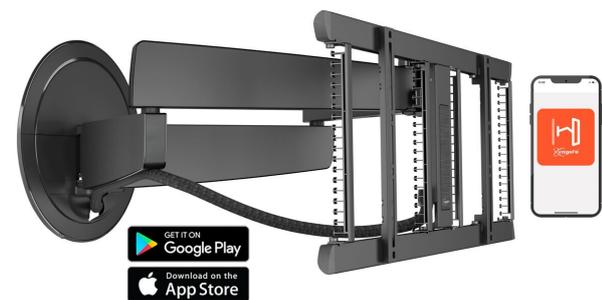

mm/inch  
VESA mounting holes

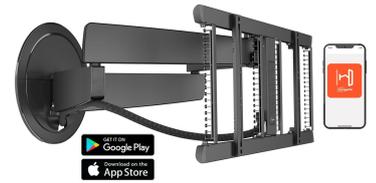

## TVM 7675 PRO Elektrische TV-Wandhalterung (schwarz)

### Technische Daten

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Artikelnummer (SKU)                | 8876750P  |
| Farbe                              | Schwarz   |
| EAN-Einzelbox                      | 8712285354984   |
| Produktgröße                       | L   |
| Höhe                               | 452   |
| Breite                             | 792   |
| TÜV-zertifiziert                   | Ja  |
| Drehbar                            | Nach vorne beweglich und drehbar (bis zu 120°)              |
| Guarantee electrical parts         | 2 Jahre   |
| Min. Bildschirmgröße (Zoll)        | 40  |
| Max. Bildschirmgröße (Zoll)        | 77  |
| Max. Gewichtslast (kg/Lbs)         | 35 / 77.16  |
| Max. Schnittstellenhöhe (mm)       | 452   |
| Max. Breite der Schnittstelle (mm) | 792   |
| App-gesteuert                      | Ja  |
| Kabelführung                       | Integrierte Kabelführung CIS® Cable Inlay System Kabelmuffe |
| Zertifizierungen                   | CE CB TÜV   |
| Max. Abstand zur Wand (mm / inch)  | 715 / 28.15   |
| Max. horizontale Lochung (mm)      | 600   |
| Max. vertikale Lochung (mm)        | 400   |
| Min. Abstand zur Wand (mm / inch)  | 77 / 3.03   |
| Motorisiert                        | Ja  |
| Anzahl der Drehpunkte              | 4   |
| Ferngesteuert                      | Ja  |
| Fernbedienungsstandard             | RS-232  |
| Spannung (V)                       | 100-240V, 50/60 Hz  |

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Alle Rechte vorbehalten.  
Druckfehler, technische  
Änderungen und  
Preisänderungen vorbehalten.

Datum: 2023-02-13

