

# 75 Zoll



## OUTDOOR SCREEN 75 ZOLL

### Qualität sorgt für lange Lebensdauer

Um den hohen Anforderungen im Outdoor-Bereich zu begegnen, müssen Digital Signage Systeme witterungsbeständig sein und im 24/7-Betrieb fehlerfrei arbeiten.

Die extremen Temperaturschwankungen erfordern eine zuverlässige Klimatisierung.

Auch gilt es, möglichem Vandalismus an öffentlichen Plätzen zu begegnen.

Sowohl Gehäuse als auch die Glasoberfläche sollten entsprechend solide und schwer zerstörbar sein.

Die e.Vitrum® Systeme sind für diese Anforderungen bestens ausgestattet.

Der spezielle LCD - Monitor ist bei Sonnenlicht sehr gut ablesbar.

Das hochwertige, splitterbindende Verbundsicherheitsglas (VSG) in der Stärke 9,14 mm hat eine entspiegelte Oberfläche.

UV- und IR-Filter schützen den Monitor vor direkter Sonneneinstrahlung und garantieren ebenfalls eine gute Ablesbarkeit.

Das Gehäuse ist aus stranggepressten Alu-Hohlkammerprofilen hergestellt und bietet eine hohe Robustheit und Stabilität.

Die Panel-Größe können Sie in den Größen 46 | 55 | 65 | 75 | 85 Zoll wählen.

## MONITOR

Monitor	LCD
Bildschirmgröße	75" mit Sichtfenster 1.652 x 930 mm
<b>Helligkeitswert</b>	<b>3.000 nits - cd/m<sup>2</sup></b>
Helligkeitssensor	Automatische Anpassung der Hintergrundbeleuchtung an die Lichtverhältnisse
Auflösung	3.840 x 2.160 Pixel - Full HD
Temperaturbereich	Blackening Defect Free, up to 110°C (230°F)
Betrachtungswinkel	178° / 178°
Signal Anschlüsse	DVI, DP, HDMI - RS 232

## GEHÄUSE

Konstruktion	Aluminiumkonstruktion aus ST-Profilsystem
Öffnung	Klappflügel mit Gasdrucköffner
Verglasung	VSG-Sicherheitsglas, 9.14 mm, entspiegelt
Filter	UV-Ultraviolett + IR-Infrarot Strahlung
Schutzklasse	IP 65 Gehäuse   IP 56 Klimazone
Oberfläche	E2-C31 Nirox, Edelstahloptik
Verschluss	Riegelschloss mit Profilzylinder


## KLIMATISIERUNG -33° bis +40°

Lüfter	Axial- und Querstromlüfter mit Filter
Heizung	400 Watt integriert
Zubehör	Thermostate, 2 St. Steckdosen, Sicherung
Geräusentwicklung	ca. 39 dB
Filter	Grobstaubfilter

## ZUBEHÖR - OPTIONAL

Touch	40 Points
Software	ST- CM7 I Content Management Software
PC	i5 8GB 240-SSD Windows 10 Pro
WLAN, GSM, Lautsprecher, Taster und weiteres Zubehör auf Anfrage	

### ABMESSUNGEN

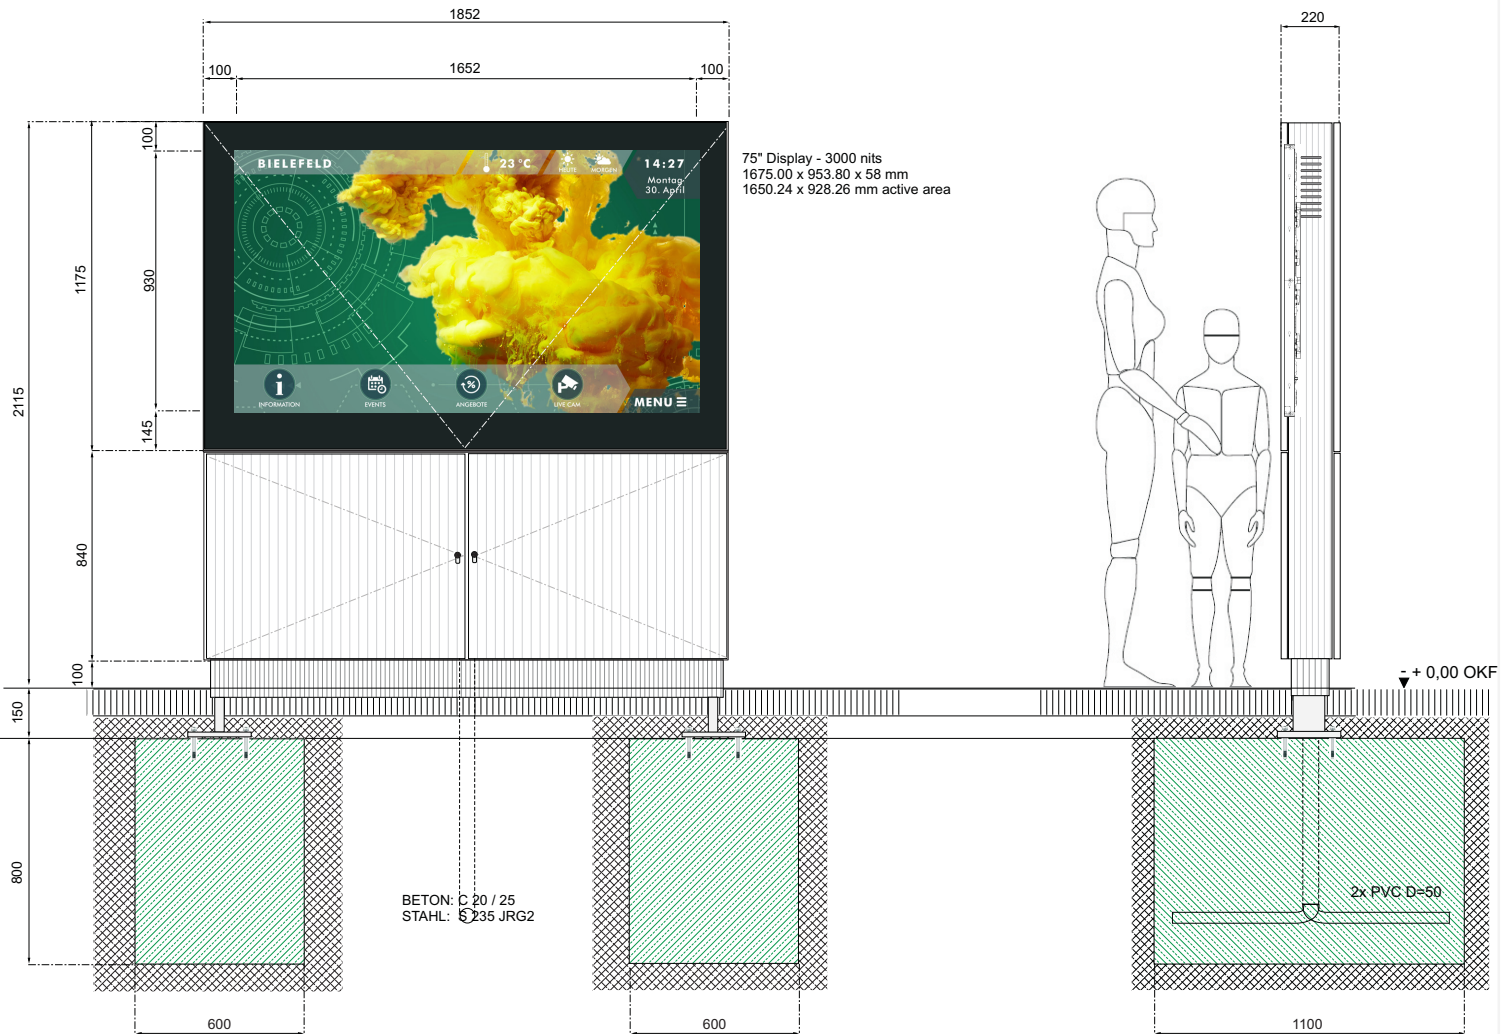

### ELEKTRO-ANSCHLUSS

Beispiel: 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> - 16 A - 230 V/50 Hz - NYY-J

Absicherung: 16 A